


YASUNI[®]

Uso exclusivo competición. No apto para vía pública.

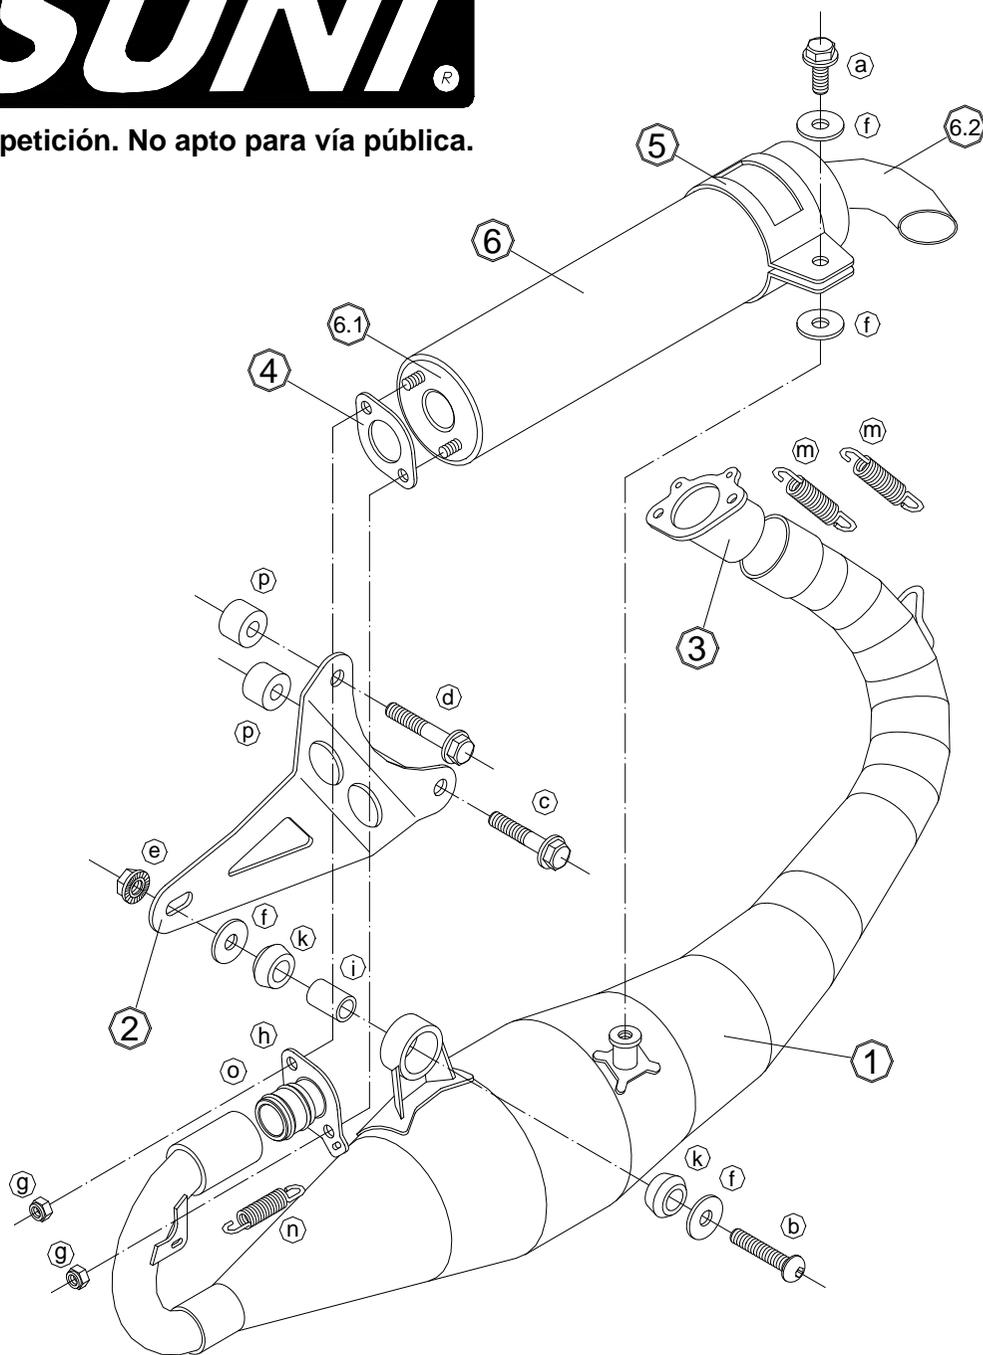

REF. TUB 429CK
Adaptable a Motor Piaggio
Modelo "Carrera 21"

Posiciones

- 1.- Tubo escape
- 2.- Pletina soporte
- 3.- Brida entrada
- 4.- Junta silenciador
- 5.- Brida soporte silenciador
- 6.- Tubo silenciador
- 6.1.- Tapa entrada silenciador
- 6.2.- Tapa salida silenciador

Nota:

Para cambiar la coquilla del silenciador,
quitar la "Tapa entrada"(6.1)
Y la "Tapa salida"(6.2).

- a.- Tornillo hexagonal grafilado M8 x 20
- b.- Tornillo ULS Negro M8 x 35
- c.- Tornillo hexagonal grafilado M8 x 40
- d.- Tornillo hexagonal grafilado M8 x 45
- e.- Tuerca grafilada M8
- f.- Arandela $\varnothing 25 \times \varnothing 8,5 \times 2$
- g.- Tuerca autoblocante M6
- h.- Brida entrada silenciador
- i.- Casquillo $\varnothing 13 \times 21$
- k.- Goma Silentblock
- m.- Muelle largo
- n.- Muelle corto
- o.- Juntas tóricas
- p.- Separador $\varnothing 20 \times 14$