


speedometer


/// koso radar series ///

for RUNNER VXR200

4ストローランナーで水温計を正常に作動させるには以下の配線端子の差し替えが必要です。
お手順をお掛けて申し訳御座いません。
なお、4ストローランナーにあるイモビ用LEDランプは使用出来ません。
オイル警告灯は点灯します。

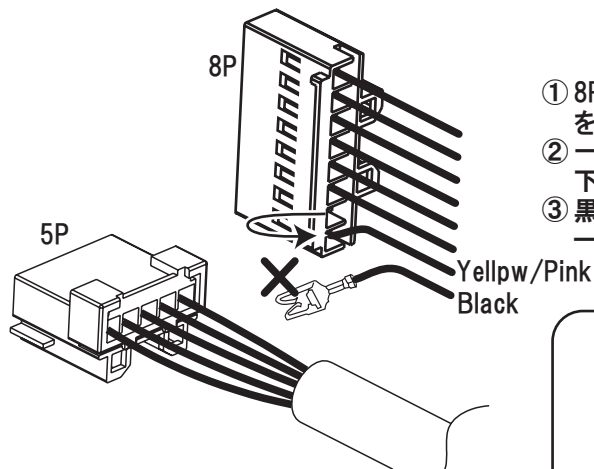

- ① 8Pコネクターの下側の黒コードと黄/桃コードの端子を抜いて下さい。
- ② 一番下(もとは黒用)の穴に黄/桃コードを差し込んで下さい。
- ③ 黒コードは使用しませんのでショートしないよう絶縁テープ等で処理して下さい。

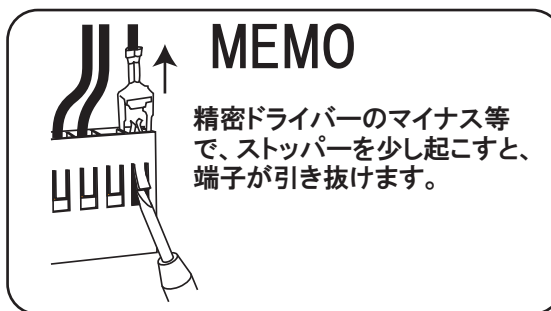

RPM WIRING

